


KERNAU

PLYTA INDUKCYJNA

KIH 7534.1-5B BL KITCHEN CONNECT

Płyta indukcyjna Kernau **KIH 7534.1-5B BL Kitchen Connect** umożliwia wygodne sterowanie okapem bezpośrednio z poziomu płyty dzięki technologii **Bluetooth**. Wyposażona w funkcję **Auto-Power**, która automatycznie dostosowuje moc grzania do wielkości naczynia, oferuje również **2 strefy Bridge** do gotowania w dużych garnkach, funkcję **Keep Warm** utrzymującą temperaturę potraw oraz **Booster** do szybkiego podgrzewania. Idealna do nowoczesnych kuchni, łączy technologię z wygodą.

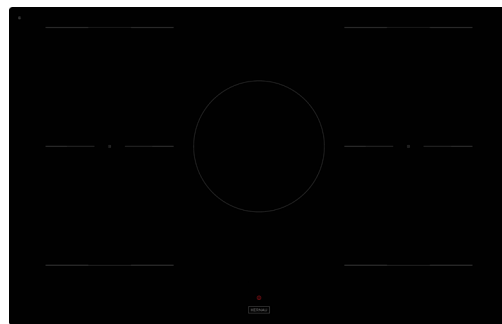

INFORMACJE PODSTAWOWE

EAN

5902701874346

WZORNICTWO

SZKŁO CERAMICZNE

TAK

OZNACZENIE NA SZKLE
W KOLORZE ANTRACYT

TAK

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C

TAK

FUNKcjONALNOŚĆ

STEROWANIE TYPU SLIDER

TAK

STEROWANIE DOTYKOWE DLA OKAPU

TAK

KITCHEN CONNECT

TAK

BLUETOOTH

TAK

3 TRYBY PRACY SMART CONNECTIVITY

TAK

TIMER

TAK

BOOSTER

TAK × 5

FUNKCJA BRIDGE

TAK

FUNKCJA AUTOMATIC POT DETECTION

TAK

FUNKCJA AUTO-POWER

TAK

FUNKCJA STOP&GO

TAK

FUNKCJA KEEP WARM

TAK

FUNKCJA DEMO

TAK

TEMPERATURY AUTOMATYCZNE

70°

BEZPIECZEŃSTWO

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

5

FUNKCJA AUTO - STOP

TAK

POZYCJA STAND-BY

TAK

FUNKCJA CHILD-LOCK

TAK

POLA GRZEJNE

IŁOŚĆ POZIOMÓW MOCY

9 + 2 (BOOSTER + KEEP WARM)

LEWY PRZÓD / BOOSTER

2100 / 3000 W

LEWY TYŁ / BOOSTER

2100 / 3000 W

CENTRALNE POLE / BOOSTER

2300 / 3000 W

TECHNOLOGIE:



FUNKCJA BRIDGE: Funkcja Bridge umożliwia połączenie dwóch sąsiadujących pól grzewczych w jedno większe, idealne do gotowania w dużych naczyniach, takich jak brytfanny czy garnki o niestandardowych rozmiarach.



KITCHEN CONNECT: Kitchen Connect to funkcja umożliwiająca bezprzewodowe sterowanie okapem bezpośrednio z poziomu płyty grzewczej dzięki technologii Bluetooth, co zapewnia większy komfort i wygodę podczas gotowania.



BOOSTER: Funkcja Booster zwiększa moc grzania pola, grzewczego umożliwiając błyskawiczne zagotowanie wody lub szybkie podgrzanie potraw.



FUNKCJA KEEP WARM: Funkcja Keep Warm utrzymuje stałą, niską temperaturę pola grzewczego, zapobiegając przestygnięciu potraw. Dzięki temu dania pozostają ciepłe i gotowe do podania bez ryzyka przypalenia.

PRAWY PRZÓD / BOOSTER

2100 / 3000 W

PRAWY TYŁ / BOOSTER

2100 / 3000 W

POLE BRIDGE / BOOSTER

3700 W

INSTALACJA

INSTALACJA 400 V

TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY (S × G)

820 × 520 MM

OTWÓR MONTAŻOWY (D × G × W) +
SZKŁO 4 MM

750 × 490 × 50 MM

MOC CAŁKOWITA

10400 W

TYP

INDUKCYJNA

