


KERNAU

PŁYTA
INDUKCYJNA

KIH 6413-4B BL KITCHEN CONNECT

4-palnikowa płyta indukcyjna KIH 6413-4B BL z funkcją Kitchen Connect to innowacyjne urządzenie, które może sterować pracą okapu, dając Ci większy komfort i wygodę. Dzięki standardowej szerokości 60 cm sprzęt pasuje do niemal każdej kuchni. Dla tych, którzy są w nieustannym pędzie pomocna będzie funkcja Booster, która znacząco przyspiesza podgrzewanie. A w trosce o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich wyposażyliśmy płytę we wskaźniki ciepła reszkowego oraz blokadę rodzicielską.

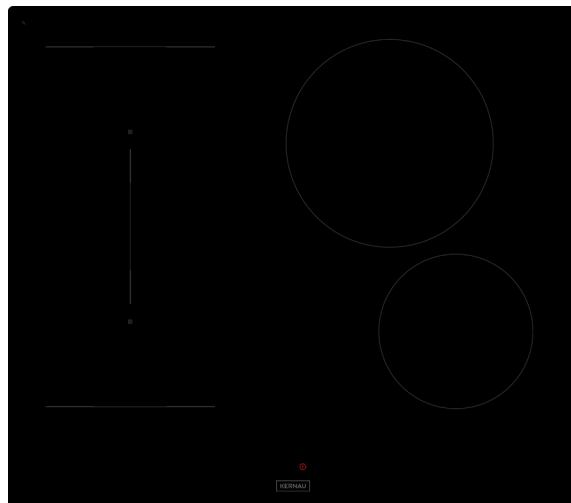

WZORNICTWO

SZKŁO CERAMICZNE

TAK

OZNACZENIA NA SZKLE W KOLORZE
ANTRACYT

TAK

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C

TAK

FUNKCJONALNOŚĆ

STEROWANIE

TYP SLIDER

BLUETOOTH

TAK

SMART CONNECTIVITY - STEROWANIE
OKAPEM Z POZIOMU PŁYTY

TAK

STEROWANIE DOTYKOWE DLA OKAPU

TAK

3 TRYBY PRACY SMART CONNECTIVITY
(AUDIO/PÓŁ AUTOMATYCZNY/
MANUALNY)

TAK

TIMER

TAK

BOOSTER

x 4

FUNKCJA BRIDGE

x 1

FUNKCJA AUTOMATIC POT DETECTION

TAK

FUNKCJA AUTO - POWER

TAK

FUNKCJA STOP&GO

TAK

FUNKCJA KEEP WARM

TAK

POWŁOKA BLACK UNDERCOAT

TAK

FUNKCJA DEMO

TAK

TEMPERATURY AUTOMATYCZNE

70°C

BEZPIECZEŃSTWO

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

4

FUNKCJA AUTO - STOP

TAK

POZYCJA STAND-BY

TAK

BLOKADA RODZIELSKA

TAK

TECHNOLOGIE:



KITCHEN CONNECT: Bądź wirtuozem w swojej kuchni i skup się na tym, co najważniejsze, czyli tworzeniu swojego kulinarnego dzieła. A o pracę okapu zadba Twój asystent w postaci automatycznego sterowania z poziomu płyty.



3 TRYBY PRACY KITCHEN CONNECT: Sparuj płytę z okapem i wybierz jeden z trzech trybów pracy obu urządzeń: Automatyczny, w którym okap sam dostosowuje swoją pracę do mocy pola grzejnego, półautomatyczny lub manualny.



BOOSTER: Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia zagotowanie wody czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie.



BRIDGE: Dzięki tej funkcji możemy połączyć dwa sąsiednie pola w jedno. Ułatwia to gotowanie potraw nawet w wyjątkowo dużych naczyniach o nieregularnych kształtach. Problemem nie będą już duże patelnie grillowe, brytfanny, jak również większa liczba małych naczyń.



AUTOMATIC POT DETECTION: Innowacyjna funkcja, dzięki której płyta sama wykrywa, na którym polu zostało umieszczone naczynie i włącza sterowanie dla tego pola. Użytkownik może od razu regulować moc grzania dla danego naczynia. Dzięki temu zarządzanie płytą będzie wyjątkowo sprawne i szybkie.



POWŁOKA BLACK UNDERCOAT: Skutecznie ukrywa pod szkłem wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia. Nawet przy oświetleniu sufitowym czy oświetleniu z okapu wnętrza płyty pozostaje niewidoczne a jej powierzchnia idealnie czarna.



STEROWANIE TYPU SLIDER: Pozwala na bezpośredni dostęp do wybranego poziomu mocy poprzez jedno dotknięcie panelu sterowania. Obsługa płyty jest łatwa, szybka i intuicyjna.



KEEP WARM: Funkcja, która pozwala osiągnąć i utrzymać automatycznie temperaturę 70°C, dzięki czemu z łatwością unikniemy przelewania się płynów oraz przypalania jedzenia na dnie naczynia.



AUTO POWER: Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, co powoduje, że płyta zużywa absolutne minimum energii potrzebnej w procesie gotowania.

POLA GRZEJNE

ILOŚĆ POZIOMÓW MOCY

LEWY PRZÓD / BOOSTER

LEWY TYŁ / BOOSTER

PRAWY PRZÓD / BOOSTER

PRAWY TYŁ / BOOSTER

POLE BRIDGE / BOOSTER

INSTALACJA

INSTALACJA 400 V

INSTALACJA 230 V

(PO ODPOWIEDNIM ZMOSTKOWANIU)

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY (S X G)

OTWÓR MONTAŻOWY
(D X G X W) + SZKŁO 4 MM

MOC CAŁKOWITA

TYP

9+2 (BOOSTER + KEEP
WARM)

1400 / 2100 W

1400 / 2100 W

1400 / 1850 W

2300 / 3000 W

3700 W

TAK

TAK

590 x 520 MM

560 x 490 x 50 MM

7400 W

INDUKCYJNA



STOP&GO: Funkcja, która zapewnia jeszcze większą kontrolę nad procesem gotowania. Świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdy nasze gotowanie nagle musi zostać przerwane wówczas wszystkie działające pola grzejne zostaną przełączone do trybu „podtrzymywania ciepła” dzięki temu nic nam się nie przypali ani nie wykipi.



TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.



STAND-BY: W momencie wyłączenia urządzenia przechodzi ono w stan uśpienia, czyli STAND-BY, dzięki czemu pobiera ono jedynie 0,5 W, co znacząco wpływa na zmniejszenie rachunków za prąd.



WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO: Po nagrzaniu powierzchni płyty do ponad 60°C na panelu kontrolnym pojawia się litera "H", ostrzegając przed ewentualnym poparzeniem.



INSTALACJA 400V: Płyty marki Kernau zostały przystosowane do podłączenia pod napięcie 400 V. Jedynie uprawniony elektryk może dokonać modyfikacji podłączenia, dostosowując urządzenie do danej sieci elektrycznej.



BLOKADA RODZICIELSKA: Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu sterowania uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień i programów.